



Guía para instalar cola de impresión de PaperCut en MAC

Instalar el driver del multifuncional **Kyocera ECOSYS M6235cidn**:

Seleccionar el icono del **Finder** en la mac:




En **Descargas**,

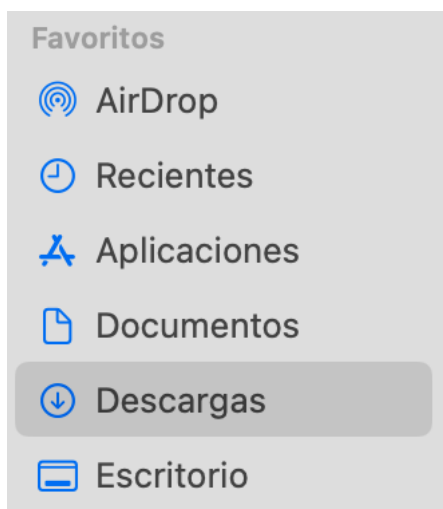


Seleccionar este archivo y darle doble click: **Kyocera OS X 10.9+ Web build 2022.06.07.dmg**

 **Kyocera OS X 10.9+ Web build 2022.07.11.dmg**


Aparece la siguiente ventana, selecciona y dar doble click al archivo **Kyocera OS X 10.9+ Web build 2022.06.01.pkg**

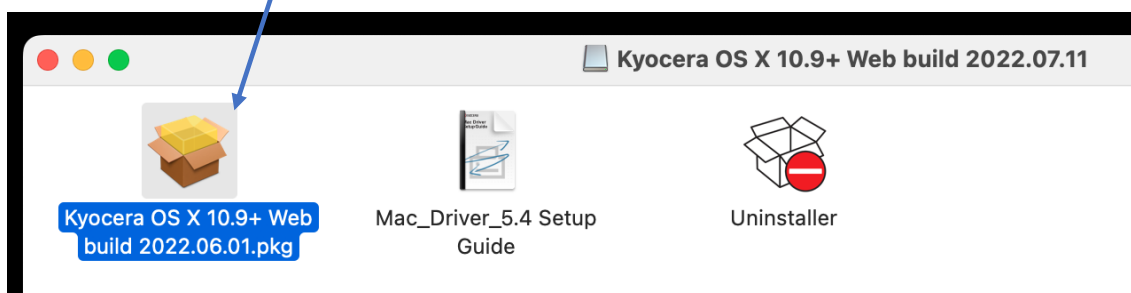


Aparece esta ventana y click en **Continuar**

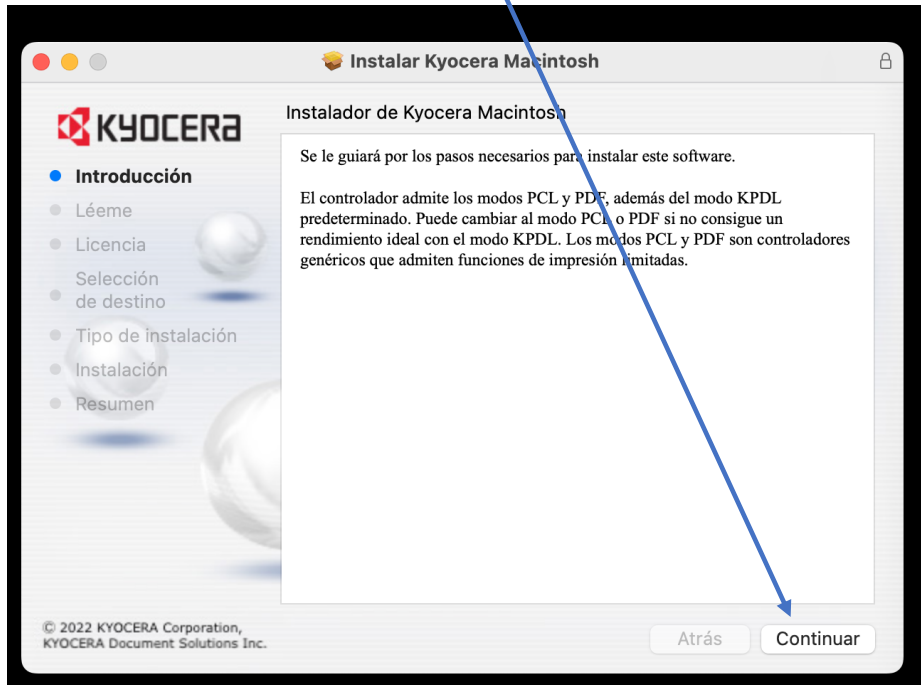


Aparece esta ventana y click en **Continuar**

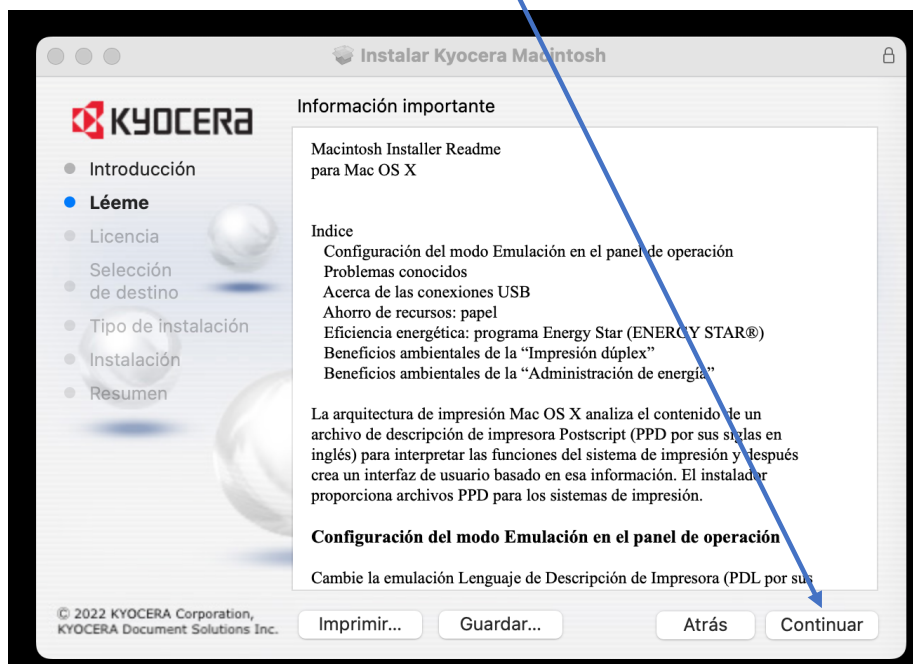


Aparece esta ventana y click en **Continuar**

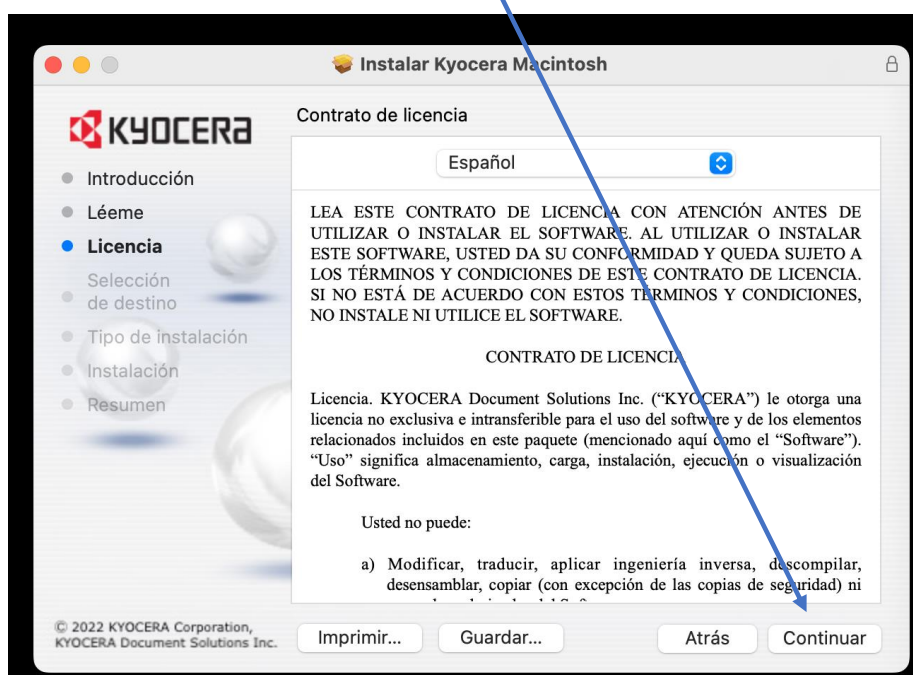

Aparece el siguiente mensaje: Click en **Acepto**

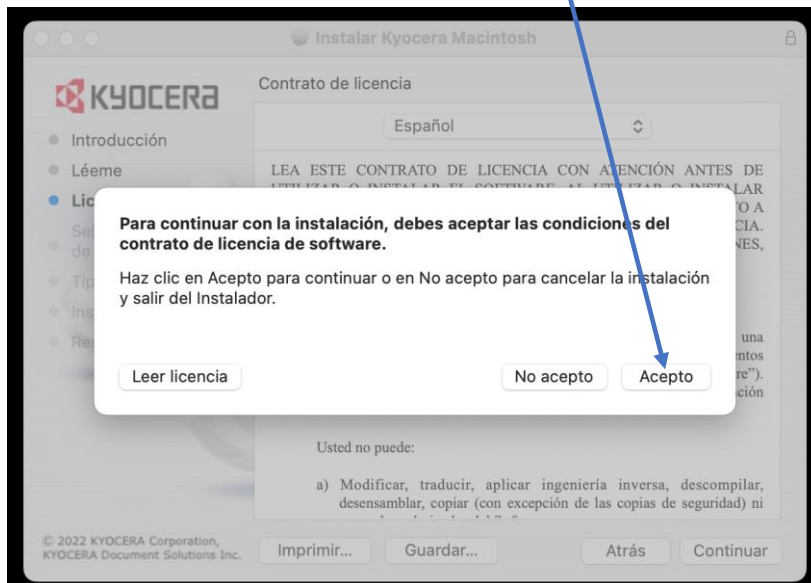


Aparece esta ventana y click en **Instalar**

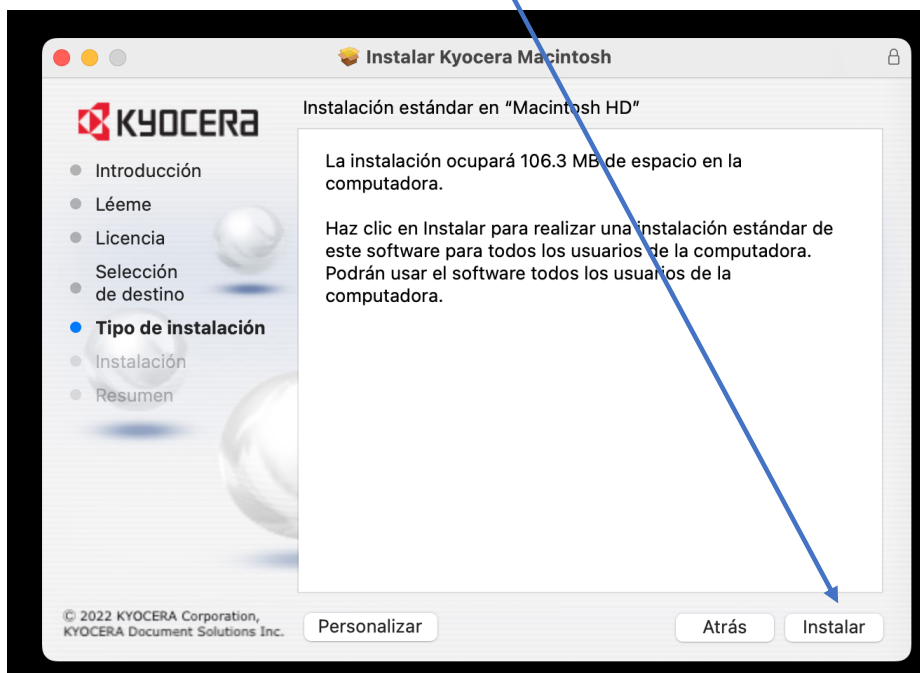


Aparece la siguiente ventana donde solicita la huella (**Touch ID**) del usuario del usuario de la MAC, o bien debe escribir la **contraseña** correspondiente:




Enseguida comienza la instalación del driver:

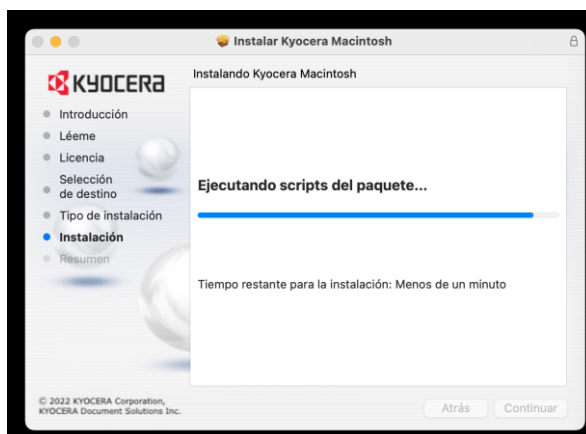


Y finalmente se concluye la instalación exitosamente y click al botón de **Cerrar**

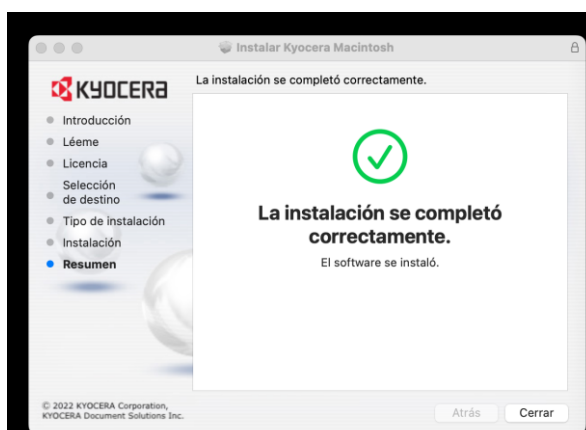


Click en  Mac y Seleccionar **Configuración del sistema**

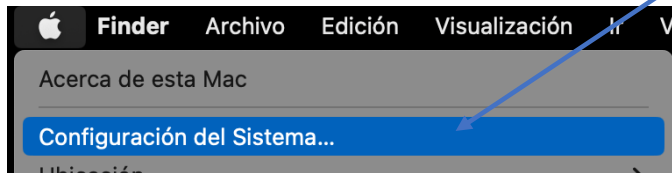

Seleccionar **Impresoras y escáneres**

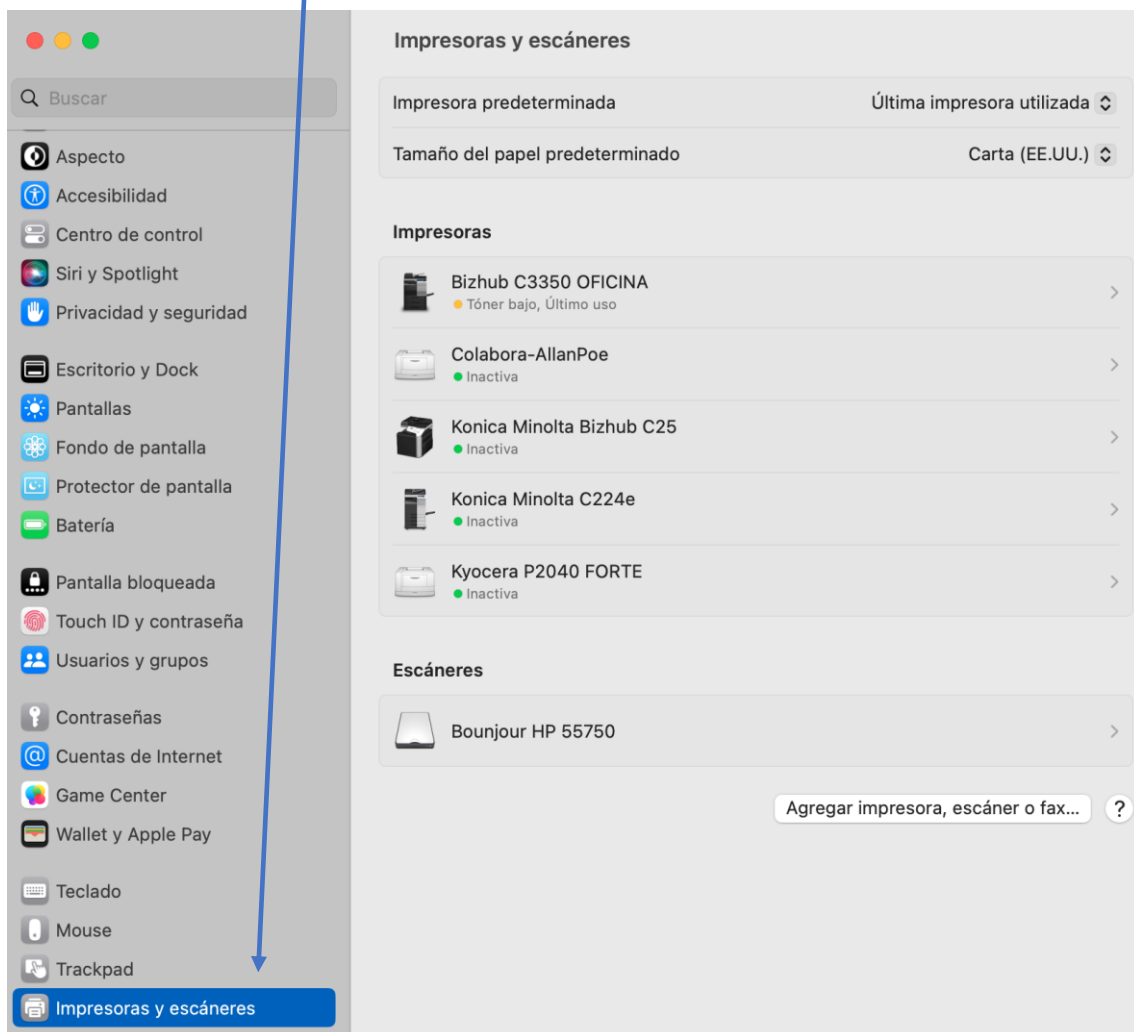

Seleccionar el botón: **Agregar impresora, escáner o fax**

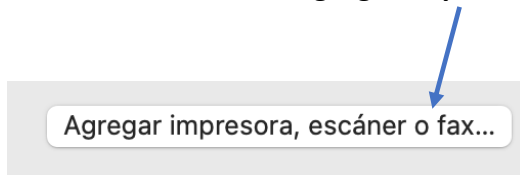

Selecciona la opción para agregarla por **dirección IP**



Aparece esta ventana:

Llenar los datos vacíos que aparecen en la siguiente ventana:

Dirección IP que tiene asignado el servidor de PaperCut: [192.168.1.81](#)



Dirección: 192.168.1.81
Nombre o dirección de host completa y válida.

Seleccionar el protocolo : *LPD (Line Printer Daemon)*




AirPrint
Protocolo IPP (Internet Printing Protocol)
✓ Protocolo LPD (Line Printer Daemon)
HP Jetdirect - Socket

Escribir el **Nombre de la Cola de Impresión**: [colabora-allanpoe](#)




Fila: colabora-allanpoe

Click para **Seleccionar software**:

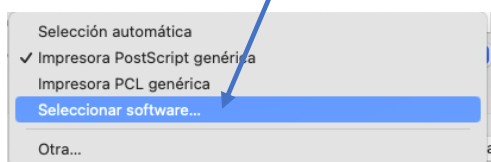

Selección automática
✓ Impresora PostScript genérica
Impresora PCL genérica
Seleccionar software...
Otra...

Seleccionar el driver correspondiente al modelo del multifuncional:
Kyocera ECOSYS M6235cidn y seleccionar **OK**

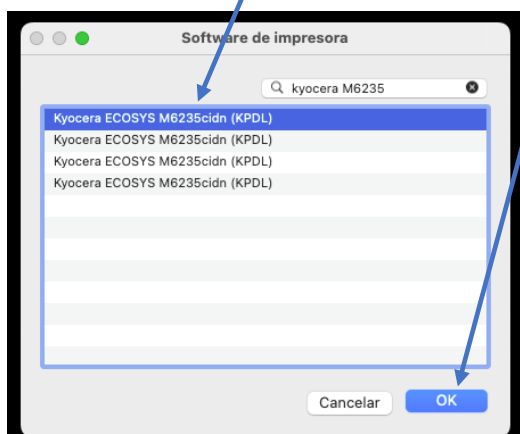

Software de impresora

kyocera M6235

Kyocera ECOSYS M6235cidn (KPDL)
Kyocera ECOSYS M6235cidn (KPDL)
Kyocera ECOSYS M6235cidn (KPDL)
Kyocera ECOSYS M6235cidn (KPDL)

Cancelar OK

En la siguiente ventana se muestra la manera la configuración completa con los datos correctos para que la cola de impresión apunte al servidor de PaperCut:

Escribir la **Dirección IP** que tiene asignada el Servidor de PaperCut

Seleccionar el **Protocolo LPD**


Escribir el **Nombre de la Cola de Impresión**

Escribir el **Nombre** como aparecerá en el **driver**

Click para Seleccionar el **driver**

Click en el botón de **Agregar**

Aparece esta ventana configurando:

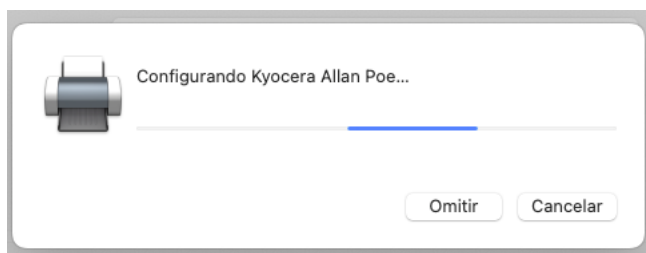

Y Listo ya se encuentra el driver instalado en la MAC:

